

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL NEAMȚ**  
**COMUNA GÎRCINA**  
**CONSILIUL LOCAL**

**HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici aferenți  
proiectului “Amenajare rigolă și reabilitare drum, Str. Peștera”**

Consiliul Local al comunei Gârcina;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 2344/29.04.2020, prin care Primarul comunei propune aprobarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Amenajare rigolă și reabilitare drum, Str. Peștera”;

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2344/29.04.2020, prin care se propune aprobarea devizului și a indicatorilor tehnico-economici aferenți proiectului “Amenajare rigolă și reabilitare drum, Str. Peștera”;

Luând în considerare prevederile H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice cât și avizul comisiei de specialitate al consiliului local nr. III.

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d), art. 139, alin. (1), teza a II-a, și ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ;

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1 – Se aprobă devizul și indicatorii tehnico-economici aferenți proiectului “Amenajare rigolă și reabilitare drum, Str. Peștera” conform anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Primarul comunei Gârcina, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,  
BABA NECULAI



Contrasemnează:  
Secretarul Comunei,  
Căpitanu Ștefan

NR. 21  
DIN 30.04.2020

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI GARCINA  
 Executant: CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA  
 Proiectant: CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA  
 Obiectivul: AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM



## DEVIZ GENERAL privind cheltuielile necesare realizarii

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA		Valoare (cu TVA)	
		Lei	Lei	Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>CAPITOL 1</b> Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului							
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 1</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>CAPITOL 2</b> Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie							
<b>TOTAL CAPITOL 2</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>CAPITOL 3</b> Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica							
3.1	Studii	2,500.00	475.00	2,975.00			
3.1.1	Studii de teren	2,500.00	475.00	2,975.00			
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00			
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00			
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00			
3.3	Expertizare tehnica	2,500.00	475.00	2,975.00			
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00			
3.5	Proiectare	16,000.00	3,040.00	19,040.00			
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00			
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00	0.00			
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	5,000.00	950.00	5,950.00			
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00			
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	2,500.00	475.00	2,975.00			
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	8,500.00	1,615.00	10,115.00			
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00			
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00			

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de cate Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 3</b>		<b>21,000.00</b>	<b>3,990.00</b>	<b>24,990.00</b>

CAPITOL 4 Cheltuieli pentru investitii de baza				
	Constructii si instalatii	540,089.36	102,616.98	642,706.34
4.1.1	<i>OB01 AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM</i>	540,089.36	102,616.98	642,706.34
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 4</b>		<b>540,089.36</b>	<b>102,616.98</b>	<b>642,706.34</b>


CAPITOL 5 Cheltuieli				
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00	0.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	0.00	0.00	0.00
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 5</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Nr.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuleli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5

CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste				
6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL 6</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>TOTAL AMENAJARE NICOSIA SI REABILITARE DRUM</b>		<b>561,089.36</b>	<b>106,606.98</b>	<b>667,696.34</b>
<b>TOTAL Constructii+Montaj</b>		<b>540,089.36</b>	<b>102,616.98</b>	<b>642,706.34</b>

**Proiectant,**  
**CIOBANU MARIANA**  
**INTREPRINDERE INDIVIDUALA**




Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI GARCINA  
 Executant: CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA  
 Proiectant: AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM  
 Obiectivul: AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM  
 Obiectul: OB01 AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM



## DEVIZ OBIECT privind cheltuielile necesare realizarii

Nr cap. Deviz General	Denumirea capitelor si subcapitelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)		TVA	Valoare (cu TVA)
		Lei	Lei	Lei	Lei
1	2	3	4	5	5
<b>Cheltuieli pentru investitia de baza</b>					
<b>CAPITOL I</b>					
Instalati si instalatii					
4.1.1	Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	0.00		0.00	0.00
4.1.2	Rezistenta	540,089.36		102,616.98	642,706.34
4.1.2.1	dev01 AMENAJARE RIGOLA	214,518.01		40,758.42	255,276.44
4.1.2.2	dev02 reabilitare drum	325,571.34		61,858.56	387,429.90
4.1.3	Arhitectura	0.00		0.00	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00		0.00	0.00
4.1.5	Alte categorii de constructii	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL I</b>		<b>540,089.36</b>		<b>102,616.98</b>	<b>642,706.34</b>
<b>CAPITOL II</b>					
Montaj					
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL II</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>CAPITOL III</b>					
Utilaje					
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00		0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00		0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00		0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00		0.00	0.00
<b>TOTAL CAPITOL III</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL OBIECT AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM</b>		<b>540,089.36</b>		<b>102,616.98</b>	<b>642,706.34</b>

**Proiectant,  
CIOBANU MARIANA  
INTREPRINDERE INDIVIDUALA**

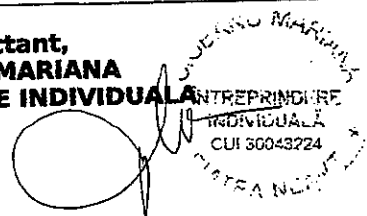

Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI GARCINA  
 Executant: CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA  
 Proiectant: AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM  
 Obiectivul: OB01 AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM  
 Obiectul: dev01 AMENAJARE RIGOLA  
 Stadiul fizic: dev01 AMENAJARE RIGOLA



**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC02C1 - Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.12-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in : pamant cu umiditate naturala descarcare auto in teren catg 1	100 mc	3.050	407.17	1,241.87
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	407.17	1,241.87
2	TRA01A23P - Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=23 km	tona	275.000	13.03	3,584.30
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.05
			utilaj:	0.00	0.00
3	TSE03D1 - Finisarea manuala a taluzurilor,in T .teren foarte tare	100 mp	10.000	772.46	7,724.56
			material:	0.00	0.00
			manopera:	772.46	7,724.56
			utilaj:	0.00	0.00
4	IFB09A1 - Strat drenant din: nisip, balast, pietris, piatra sparta, avand grosimea dupa compactare de : 5 cm din nisip;	mp	196.000	5.66	1,110.18
			material:	3.30	647.66
			manopera:	2.36	462.52
			utilaj:	0.00	0.00
5	TRB01A13 - Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc asezare desc asezare grupa 1-3 distanta 30M \$	tona	23.000	16.00	368.03
			material:	0.00	0.00
			manopera:	16.00	368.03
			utilaj:	0.00	0.00
6	TRA01A23 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist. = 23 km. \$	tona	23.000	13.32	306.29
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
7	PB02B1 - Turnare beton simplu B75 in fundatii obisnuite zidde sprijin,pereuri etc. cu pompa	mc	48.000	301.27	14,460.76
			material:	283.69	13,616.89
			manopera:	6.77	324.90
			utilaj:	10.81	518.97
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.1	<b>2100969</b> - Beton de ciment B 250 stas 3622	mc	48.384	281.43	13,616.89
8	<b>PD01A1</b> - Montare armaturi pentru beton armat in fund. radiere elev. infrastr. suprastr. pod grinzi drepte, cadre etc.	kg	<b>995.000</b>	<b>0.48</b>	<b>478.48</b>
			material:	0.05	46.78
			manopera:	0.43	431.70
			utilaj:	0.00	0.00
9	<b>CZ0301A1</b> - Confectionarea armaturilor din otel beton pentru beton armat in fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui si radiere, in ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 MM	kg	<b>995.000</b>	<b>3.40</b>	<b>3,387.57</b>
			material:	2.66	2,642.16
			manopera:	0.65	651.10
			transport:	0.00	0.00
10	<b>PC02A1</b> - Cofraje pentru beton elevatie si ziduri sprij. din panouri cu placaj p cu suprafete plane	mp	<b>832.000</b>	<b>36.69</b>	<b>30,527.48</b>
			material:	7.48	6,224.95
			manopera:	29.21	24,302.53
			transport:	0.00	0.00
11	<b>PB06A1</b> - Turnare beton simp. B100 in elev. culei, aripi, zid, timpan manual	mc	<b>122.000</b>	<b>372.17</b>	<b>45,404.23</b>
			material:	323.28	39,440.01
			manopera:	45.23	5,518.54
			transport:	0.00	0.00
11.1	<b>2100995</b> - Beton de ciment B 400-BC30 stas 3622	mc	122.976	320.50	39,413.69
12	<b>TRA06A23</b> - Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5 MC dist.=23 km	tona	<b>411.300</b>	<b>16.80</b>	<b>6,911.02</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			transport:	16.80	6,911.02
13	<b>RPACA19D-1%</b> - Montarea in pamant a conductelor din beton armat, centrifugat si precomprimat, a tuburilor premo de 3 M, asamblate cu piese speciale si etansate cu inel de cauciuc, avand diametrul de: 1000 MM pentru subtraversari cabluri, canale, telefonie	ml	<b>92.000</b>	<b>761.69</b>	<b>70,075.39</b>
			material:	574.53	52,856.91
			manopera:	170.28	15,666.05
			transport:	0.00	0.00
13.1	<b>6418819</b> - Tub aduct. premo D = 400 P = 4 L = 5 B600sbp isigc T2027	buc	92.920	413.95	38,464.52

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
562.99	2,064.70	115,475.36	55,449.98	3,853.27	10,801.57	<b>185,580.17</b>

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>						
Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.2700 %	0.00	149.71	0.00	0.00	149.71
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>115,475.36</b>	<b>55,599.69</b>	<b>3,853.27</b>	<b>10,801.57</b>	<b>185,729.88</b>


Cheltuieli indirecte

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	11,547.54	5,559.97	385.33	1,080.16	18,572.99
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>127,022.89</b>	<b>61,159.66</b>	<b>4,238.60</b>	<b>11,881.72</b>	<b>204,302.87</b>

Beneficiu	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
Profit	5.0000 %	6,351.14	3,057.98	211.93	594.09	10,215.14
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>133,374.04</b>	<b>64,217.64</b>	<b>4,450.53</b>	<b>12,475.81</b>	<b>214,518.01</b>

<b>TOTAL GENERAL (incluziv TVA)</b>						<b>214,518.01</b>
<b>TVA (19.00%)</b>						<b>40,758.42</b>
<b>TOTAL GENERAL (incluziv TVA)</b>						<b>255,276.44</b>

Proiectant,  
CIOBANU MARIANA  
INTREPRINDERE INDIVIDUALA





Beneficiar: PRIMARIA COMUNEI GARCINA  
 Executant: CIOBANU MARIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA  
 Proiectant: AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM  
 Obiectivul: OB01 AMENAJARE RIGOLA SI REABILITARE DRUM  
 Obiectul: dev02 reabilitare drum  
 Stadiul fizic:



**Formular F3**  
**Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	DA04A1 - Scarificare mecanizata a platformei drumului executata cu autogreder pe adancimea necesara,insa cel putin 5 CM in impietruiri, fara adunarea materialului;	100 mc	3.375	319.95	1,079.83
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	319.95	1,079.83
2	DH03A1 - Reprofilarea partii carosabile a drumurilor impietruite executata mecanic, cu : autogreder;	100 mp	31.200	9.55	298.05
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	9.55	298.05
3	TSD07F1 - Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t,in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare,exclusiv udarea fiecarui strat in parte,umpluturile executandu-se cu: pamant coeziv grad. compactare 95-96%	100 mc	3.380	427.58	1,445.22
			material:	0.00	0.00
			manopera:	89.76	303.39
			utilaj:	337.82	1,141.83
4	TRA01A25 - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$	tona	1,128.280	14.12	15,931.60
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
5	DA06A1 - Strat de agregate naturale cilindrate, avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	506.250	68.19	34,522.41
			material:	31.70	16,050.13
			manopera:	23.00	11,644.77
			utilaj:	13.49	6,827.52
6	DB02D1 - Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu: emulsie cationica cu rupere rapida	100 mp	33.750	182.16	6,147.97
			material:	135.08	4,559.03
			manopera:	42.26	1,426.13
			utilaj:	4.82	162.80
7	DB13B1 - Strat de legatura (binder) de margaritar sau pietris, executat la cald cu asternere mecanica	tona	399.940	276.87	110,732.40
			material:	251.54	100,600.08
			manopera:	8.66	3,464.48
			utilaj:	16.67	6,667.84
			transport:	0.00	0.00

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitol de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (fara TVA) - Lei -	TOTALUL (fara TVA) - Lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
7.1	<b>20010549</b> - Mixturi asfaltice pt str baza exec la calc cu bitum si agregat concasate de 0-25 MM in inst teltomat	t	239.964	418.51	100,427.90
8	<b>DB16H1</b> - Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte executata la cald, in grosime de : 4,0 CM cu asternere mecanica	mp	<b>3,375.000</b>	<b>28.82</b>	<b>97,277.18</b>
			material:	25.72	86,793.57
			manopera:	1.10	3,705.83
			utilaj:	2.01	6,777.78
			transport:	0.00	0.00
8.1	<b>20010540</b> - Mixturi asfaltice cu bitum si agregat nat de balast 0-16 MM in inst teltomat	t	202.500	428.00	86,670.48
9	<b>DB21A1</b> - Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulante	<b>100 mp</b>	<b>33.750</b>	<b>120.40</b>	<b>4,063.52</b>
			material:	101.39	3,421.76
			manopera:	19.02	641.76
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	0.00	0.00
9.1	<b>20018304</b> - Bitum pentru drumuri lichid nii 1447	t	1.688	2,027.71	3,421.76
10	<b>TRA01A25</b> - Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 25 km. \$	<b>tona</b>	<b>731.190</b>	<b>14.12</b>	<b>10,324.59</b>
			material:	0.00	0.00
			manopera:	0.00	0.00
			utilaj:	0.00	0.00
			transport:	14.12	10,324.59

**TOTAL 1 (Cheltuieli directe)**

Greutate Materiale (tone)	Ore Manopera	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
1,693.18	1,041.30	211,424.57	21,186.35	22,955.65	26,256.18	<b>281,822.75</b>

Recapitulatie	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	TOTAL
<b>Alte cheltuieli directe</b>						

Contribuția asiguratorie pentru muncă	0.2700 %	0.00	57.20	0.00	0.00	57.20
<b>T2 = T1 + Alte cheltuieli directe</b>		<b>211,424.57</b>	<b>21,243.55</b>	<b>22,955.65</b>	<b>26,256.18</b>	<b>281,879.95</b>

<b>Cheltuieli indirecte</b>						
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	21,142.46	2,124.36	2,295.56	2,625.62	28,188.00
<b>T3 = T2 + Cheltuieli indirecte</b>		<b>232,567.03</b>	<b>23,367.91</b>	<b>25,251.21</b>	<b>28,881.80</b>	<b>310,067.95</b>

<b>Beneficiu</b>						
Profit	5.0000 %	11,628.35	1,168.40	1,262.56	1,444.09	15,503.40
<b>T4 = T3 + Beneficiu</b>		<b>244,195.38</b>	<b>24,536.31</b>	<b>26,513.77</b>	<b>30,325.89</b>	<b>325,571.34</b>

<b>TOTAL GENERAL (fara TVA)</b>	<b>325,571.34</b>
<b>TVA (19.00%)</b>	<b>61,858.56</b>
<b>TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)</b>	<b>387,429.90</b>

Proiectant,  
CIOBANU MARIANA  
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

